

ci pro series v2

完美的定制安装音箱解决方案

Paradigm®

百里登



坚固的屏蔽保护罩确保内部精密部件不受来自于碎屑的影响。由高分子聚碳酸酯材料制造不会发生形变。用于固定的安装在扬声器在安装过程中可轻松夹紧任何板材。



镀银的弹簧式接线柱具有较大的电线孔，完美适配各种规格线材 & 接头。



专利 Active Ridge 技术 (ART™) 主动悬边，与相同尺寸规格的单元相比，一体化成型，并直接与振膜镶嵌，实现了更大的活动行程，无失真输出，增加 3dB 声压 (承载功率增加 50%)。

更明智选择的定制安装解决方案

CI PRO 系列 全部由加拿大制造，通过专利技术、超越同级的产品组件，完美诠释 Paradigm 的声音品质，性能前所未有的。

铝镁合金 + 陶瓷涂层 振膜 (AL-MAC™)，配备具有独家技术 多孔相位校正 (PPA™) 的声音棱镜

源自 CI Elite 系列；全新的高音系统，获得最大程度的性能提升，在与 Paradigm 外摆式系列 (如 Founder 系列) 进行系统搭配时，可提供更大的灵活性与声音一致性。

Carbon-X™ 碳纤维锥盆

Paradigm 独家专利 Carbon-X™ 轻松实现质量轻量化，硬度高刚性。声音品质精度更高，频率响应平滑、无音染。长行程音圈驱动器，获得更大的功率处理能力，降低功率压缩。

新一代高级 Shock-Mount™ 箱体震动抑制系统


源自 CI Elite 系列，配备了出色的新一代高级 Shock-Mount™ 箱体震动抑制系统，将单元与箱体实现机械分离。显著减少了各个声音频率之间的性能破坏振动和共振，消除了这些共振，所有频率的单元能自由地发出纯净的、无失真的声音，听感更为自然。

其他功能：

压铸铝制盆架、一体成型铝制障板 (入墙系列产品) 提升用于固定安装件的强度和刚性，以获得更好的低频和中频表现，安装更牢固，使用寿命更长。

FEA 优化的超刚性铸铝盆架加一体化散热系统，实现更高的功率处理能力、更好的低音表现、最优的动态性能及更少的功率压缩。

集成式一体安装紧固孔，锁定更牢固稳定，安装简便。
TORX 导向夹具，防止安装螺丝脱离和剥离。

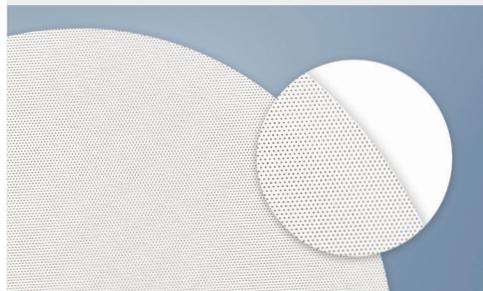

无边框 Micro-Perf 让您可以将 CI Home、CI Pro 和 CI Elite 系列进行混和谐搭配，实现无缝美感。



| | P1 LCR V2 | P3 LCR V2 | P5 LCR V2 |
|----------------------------------|--|--|--|
| 设计 | 2分频3单元;超薄入墙设计;增强型 Shock-Mount™;震动抑制系统。 | 2分频3主动单元+2被动单元;超薄入墙设计;增强型 Shock-Mount™;震动抑制系统。 | 3分频4主动单元+2被动单元;超薄入墙设计;增强型 Shock-Mount™;震动抑制系统。 |
| 分频点 | 2.2 kHz 下的二阶电声 | 2.2 kHz 下的二阶电声 | 2.8 kHz 时的三阶电声, 500 Hz 时的二阶电声 |
| 高频驱动器 | 1“(2.5cm)铝镁陶瓷(AL-MAC™);多孔相位校正(PPA)高音透镜;减少边缘衍射(RED™)技术。 | 1“(2.5cm)铝镁陶瓷(AL-MAC™);多孔相位校正(PPA)高音透镜;减少边缘衍射(RED™)技术。 | 1“(2.5cm)铝镁陶瓷(AL-MAC™);多孔相位校正(PPA)高音透镜;减少边缘衍射(RED™)技术。 |
| 中频 | -- | -- | 同轴6.5“(16.5cm)同轴AL-MAG™;增强型 Shock-Mount™;震动抑制系统;Apical的1“高温多层音圈。 |
| 低音/中音(仅P1/P3 LCR) 低音(仅P5 LCR) | 两个5.5“(13.9cm)Carbon-X™;(ART™)主动悬边;增强型 Shock-Mount™;震动抑制系统;FEA优化超刚性铸铝盆架。 | 两个5.5“(13.9cm)Carbon-X™;(ART™)主动悬边;增强型 Shock-Mount™;震动抑制系统;FEA优化超刚性铸铝盆架。 | 两个6.5“(16.5cm)Carbon-X™;(ART™)主动悬边;增强型 Shock-Mount™;震动抑制系统;FEA优化超刚性铸铝盆架。 |
| 被动单元 | -- | 两个5.5“(13.9cm)Carbon-X™;(ART™)主动悬边;增强型 Shock-Mount™;震动抑制系统;FEA优化超刚性铸铝盆架。 | 两个6.5“(16.5cm)Carbon-X™;(ART™)主动悬边;增强型 Shock-Mount™;震动抑制系统;FEA优化超刚性铸铝盆架。 |
| 低频延伸 | 74 赫兹 | 66 赫兹 | 65 赫兹 |
| 频率响应 (0-15度) | ±3 dB 94 赫兹 -22 千赫 | ±3 dB 86 赫兹 -22 千赫 | ±3 dB 84 赫兹 -22 千赫 |
| 频率响应 (30-45度) | ±3 dB 94 赫兹 -19 千赫 | ±3 dB 86 赫兹 -19 千赫 | ±3 dB 84 赫兹 -19 千赫 |
| 灵敏度-(自由空间) | 92 分贝 | 93 分贝 | 94 分贝 |
| 灵敏度-(消声室) | 89 分贝 | 90 分贝 | 91 分贝 |
| 建议功放驱动功率 | 15-120 瓦 | 15-120 瓦 | 15-200 瓦 |
| 最大输入功率 | 90 瓦 | 90 瓦 | 130 瓦 |
| 阻抗 | 8 欧姆 | 8 欧姆 | 8 欧姆 |
| 产品尺寸(高x宽x深) | 52.4 x 19.4 x 10.5cm | 81.3 x 19.4 x 10.5cm | 109.2 x 24.1 x 10.5cm |
| 开孔尺寸 | 49.8 x 16.8cm | 78.7 x 16.8cm | 106.6 x 21.6cm |
| 最小安装深度 | 9.8cm | 9.8cm | 9.8cm |
| 重量 | 6.8kg | 8.6kg | 13.2kg |
| 产品配色 | 白色,可涂漆格栅,黑色扬声器 | 白色,可涂漆格栅,黑色扬声器 | 白色,可涂漆格栅,黑色扬声器 |
| 配件 | PB-1 | PB-3 | PB-5/7 |



佰籁铨音响®
BRIGHTEN HIFI & AV

中国总代理(包括港、澳)

地址: 上海市普陀区曹杨路 1888 弄星光耀广场
电话: 021-6257 8531
电邮: info@brightenhifi.com
网址: www.paradigm.com

品质音响的稳定供应商

**诚征全国
代理伙伴**



掌资讯 览精彩