

多音源接收机

Caruso R



T+A
聽佳音

Caruso R 的外观虽然保持了 Caruso 家族式的设计风格，
但它仍然具有自己独特的个性和光彩。

—— T+A 研发总监: *Lothar Wiemann*





多音源接收机

Carusa R



2020 年初，我们推出了新的 Caruso，这是一款革命性的产品，我这台一体式的设备将音响发烧友的要求与现代、一致的用户界面相结合——它席卷了整个音频世界。与每个 Caruso 版本一样，它专注于无限制的应用、现代感的外观设计和简易直观的操作。

这些在 Caruso 产品上才有的标签性的特征，首次以接收机的形式推出了“Caruso R”。其外部设计向 2008 年的第一款 Caruso 致敬，而其内部特征则体现了 Caruso 的无限现代性和未来的发展方向。

功率放大：

200 瓦连续工作功率

300 瓦峰值功率

输入：

模拟、数字、USB、

LAN、WLAN

输出：

前级输出、

低音炮信号输出、耳机

音乐服务：

Tidal、Deezer、qobuz

苹果 Airplay 2、Spotify Connect

CD 播放：

多格式 CD 文本

收音机：

FM、DAB+、网络广播

蓝牙：

双向传输

其他：

Gracenote 音乐 ID 服务

质感与设计的恒古不变

我们自称自己是该领域的领导者，不仅仅是因为我们的技术专长。新款 Caruso R 融入了我们的设计语言，与其他设计语言一样，它采用了恒古不变的设计语言：横向模式 7 英寸触摸屏似乎在水平方向上延伸了 Caruso R，而银色外壳则提供了微妙的对比。Caruso R 几乎可以融入房间，而不会失去其令人深刻的存在感。黑色漆面表壳为 Caruso R 优雅延伸的轮廓提供了清晰的外部轮廓。

直观而迅速的 T+A NavigatorOS 操控系统

所有 Caruso 型号均标配安装了 T+A NavigatorOS。7 英寸高清触摸屏提供对设备所有功能的控制，以全新的方式呈现音乐。语音命令和应用程序控制系统等现代输入方法使用户能够以真正通用、直观和现代的方式访问音乐，高保真声音就在咫尺之遥。






DAB广播



I-RADIO广播




FM广播




模拟输入



CD




USB



数字输入



闹钟



网络连接



Amazon alexa



蓝牙连接



Spotify



苹果AirPlay 2



Airable



Qobuz



Tidal



Deezer



Gracenote



WiFi

网络 - 易用且可靠

具有 Alexa 访问权限的 NavigatorOS 将 Caruso R 转变为不仅仅是一个音乐设备，它更是成为了你生活的伴侣。Alexa 功能和麦克风可以随时关闭。因此，尽管所有网络处于连接状态，有一件最重要事一定要做“保证数据的安全”！


我们相信自由，并且不限制我们的用户。这就是我们为新 Caruso R 配备享受音乐所需的所有音源连接方式的原因。不管你是否更喜欢流媒体传输音乐或是欣赏经典 CD，全新 Caruso R 随时为您准备。

自由摆位的扬声器


T+A 专门推出了 Caruso S 10 和 R 10 扬声器用来搭配 Caruso R：这两款扬声器在视觉和音调上都与之匹配。它们的轮廓和外壳反映了 Caruso R 优雅延伸的外观，而它们的驱动单元将信号转换为精确、有力且解析力十足的音乐。这两款扬声器的开发都是为了让 Caruso R 的出色音质得到充分利用，而忽略它们的位置。

	Caruso S 10
设计原理	落地式扬声器，三分频，低频反射式
额定功率输出	120 W
音乐功率输出	180 W
阻抗	4 Ohms
频率范围	33 - 30000 Hz
灵敏度	89 dB
低频驱动器单元	两只直径 152mm
中频驱动器单元	一只直径 152mm
高频驱动器单元	一只直径 25mm
分频点	200 / 2400 Hz
高 × 宽 × 深	93 × 17 × 32 cm
重量	18 kg

	Caruso R 10
设计原理	书架式扬声器，二分频，低频反射式
额定功率输出	80 W
音乐功率输出	120 W
阻抗	4 Ohms
频率范围	40 - 30000 Hz
灵敏度	85 dB
低频驱动器单元	一只直径 152mm
中频驱动器单元	
高频驱动器单元	一只直径 25mm
分频点	2100 Hz
高 × 宽 × 深	31 × 17 × 30 cm
重量	7 kg

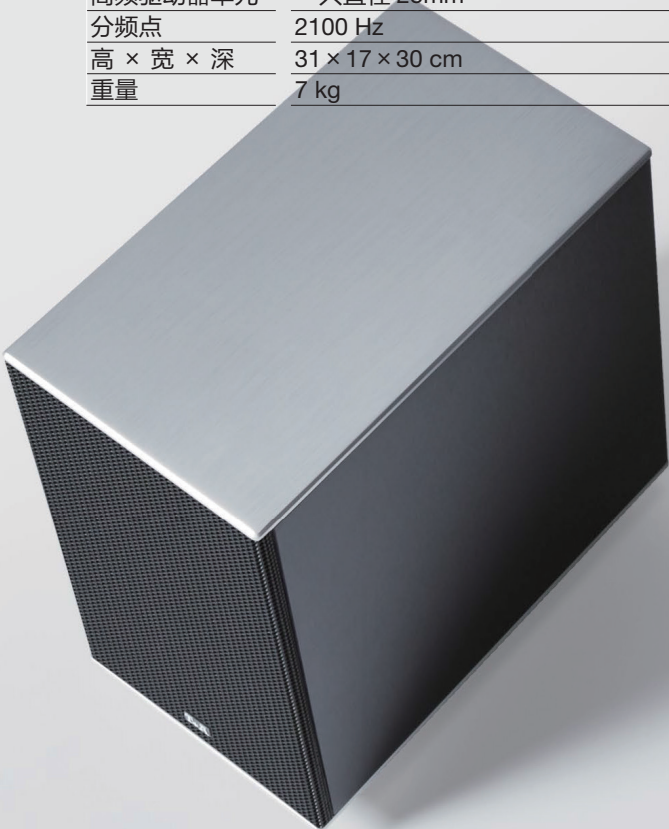

多音源接收机 Caruso R

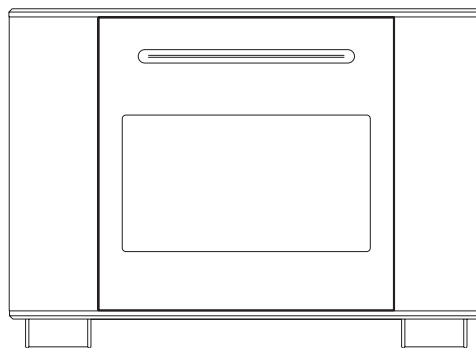

CD 唱机	
格式 / 频率响应	CD-DA (12 厘米) , CD-R, CD-RW, 音频 CD, MPEG 1 Layer 3 (MP3) Windows Media Audio (不支持 WMA, DRM) / 2 Hz-20 kHz / 100 dB / CD-Text
流媒体客户端	
格式	MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, ALAC
流媒体服务	TIDAL, Deezer, qobus, Spotify Connect (需要订阅) DLNA, Airplay 2
网络接入方式	局域网: 快速以太网 10/100 Base-T; 无线局域网: 802.11 b / g / n
特点	适用于 iOS 的 T+A Navigator App, Android (暂不支持) Gracenote Musik ID
USB	1 × USB 2.0
蓝牙标准 / 编码	A2DP 1.2 (音频) , AVRCP 1.4 (控制) / aptX®, MP3, AAC, SBC, 双向接收器 + 音源
调谐器	
网络广播	空中互联网广播服务 (全球 11000 多个电台)
FM 调频	87.5-108 MHz, 灵敏度 1 μV, 信噪比 > 65 dBA
DAB+	168-240 MHz (频段 III) , 灵敏度 2,0 μV, 信噪比 > 96 dBA
特点	RDS / RDBS, 电台名称 (PS) , 电台徽标, 无线电文字 (TR)
功率放大器	
总输出功率	额定输出: 4 欧姆时 2 × 100 瓦; 8 欧姆时 2 × 50 瓦 峰值输出: 4 欧姆时 2 × 150 瓦; 8 欧姆时 2 × 75 瓦
失真	<0.02%
输入端	2 × AUX (RCA) 最大 2 Veff, 1 × USB 2.0, SP / DIF, 1 × 同轴电缆 (192 kSps) 1 × 光纤 TOS-Link (96 kSps) , 2 × LAN (1 × 上行链路, 1 × 输出)
输出端	前级输出 (RCA) 2 Veff, 低音炮 (RCA) , 耳机 32 Ohm @ 30mW (3.5 毫米插孔)
声音管理	2 声道立体声系统, 具有 DSP 控制的声音特性
低音炮管理	可调节 40 Hz 至 150 Hz
主电源	100-127 V, 220-240V, 50-60 Hz
功耗	最高 300 瓦, 环保待机 <0.5 瓦, 舒适待机 5 瓦
高 × 宽 × 深 / 重量	21 × 29 × 29 厘米 / 7.5 公斤
附件	遥控器, 电源线, WLAN 天线, 伸缩天线收音机
饰面	表壳为黑色, 顶部和底部为银色



T+A

聽佳音



佰籁镙音响
BRIGHTEN HIFI & AV

中国总代理(包括港、澳)

地址: 上海市普陀区曹杨路 1888 弄 星光耀广场

电话: 021-6257 8531

电邮: info@brightenhifi.com

网址: www.brightenhifi.com

www.ta-hifi.com



保留不预先通知修改规格和特性的权利。
202106© 第一版