


T+A
聽佳音



多合一音乐系统

Caruso

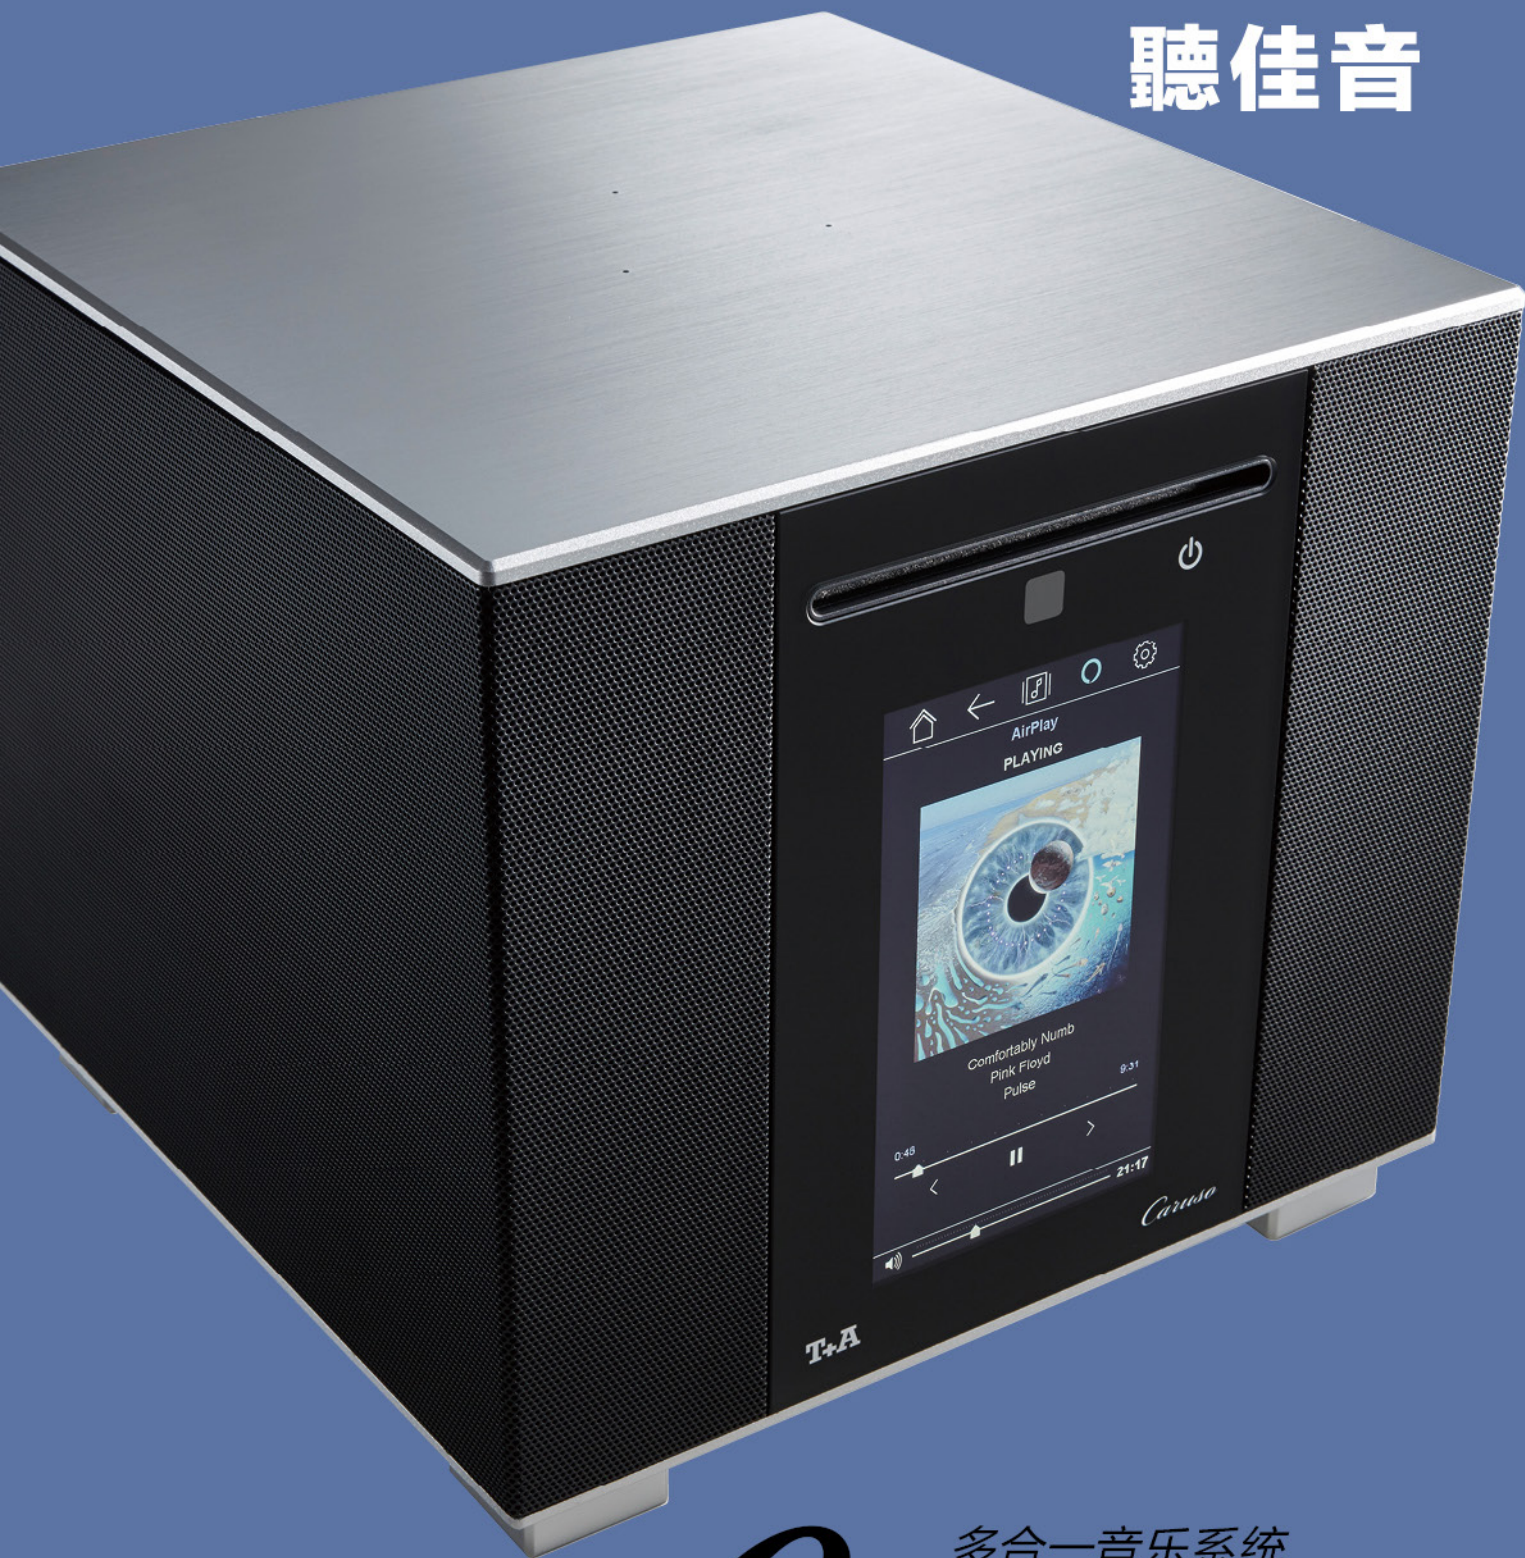

第三代 Caruso 将它的设计带入了一个新纪元，清晰的线条和令人印象深刻的存在感以更加醒目的形式展现着其内在的力量。我们沿用了独特的 T+A 设计原则并加入了全新统一的风格开发了它们。

——研发总监：Lothar Wiemann

Caruso 多合一音乐系统



2008 年我们推出了第一代 Caruso，在 Hi-End 设备领域引起了轰动。这是世界上第一台旨在为满足发烧友要求，同时又能访问最新的音源而设计的多合一设备，例如流媒体。在其他公司追随我们的领导地位之前，我们就牢记客户的愿望来开发 Caruso：极度的便利，现代化的设计和直观的操作；这些都是第一代 Caruso 的突出特点。

现在，新一代的 Caruso 沿袭了这一传统：前面板上的控件消失了，取而代之的是 7 英寸高分辨率触摸屏，创造了前所未有的操作便利性。同时，它以更现代的形式向其前身致敬。无论从技术还是视觉上来讲，新的 Caruso 都以最佳的方式所呈现。

我们还能极大改善组合音响的音质：新的扬声器系统可提供更深沉的低音响应，更明亮的高音和令人难以置信的清晰中音。机箱内部是一个新的流媒体客户端，这是 T+A 第一次提供对 Alexa 的访问。

功放	200 瓦持续功率、300 瓦峰值功率
音响系统	有源 2 声道立体声、7 个高性能扬声器单元
输入	模拟、数字、USB、有线网络连接、无线网络连接
输出	前级输出、低音炮输出、耳机插孔
音乐服务	Tidal、Deezer、qobus Airplay 2、Spotify Connect
CD 播放	多格式 CD text
收音机	FM、DAB +、网络广播
蓝牙	双向连接 + 音源
特征	Gracenote 音乐 ID 服务




DAB广播



I-RADIO广播




FM广播




模拟输入



CD



USB



数字输入



闹钟



网络连接



Amazon alexa



蓝牙连接



Spotify



苹果AirPlay 2



Airable



Qobuz



TIDAL



DEEZER

互连互通 新的简便性

我们认为，如果由于设备的功能性限制了用户的使用，那就不算是一个好的设备，这就是为什么我们为新款 Caruso 配备了充分享受音乐所需的所有连接方式和信号源的原因。无论您是要播放音乐还是欣赏经典 CD，全新 Caruso 始终随时待命。

如果愿意，您可以通过 Amazon Alexa 将 Caruso 变成家中的控制中心，而不仅仅只是个音乐生成器。当然即便该设备拥有这个级别的网络访问权限，Alexa 的功能和麦克风也是可以随时关闭，以保障您的个人隐私和数据安全。



NavigatorOS 快速而直观

Caruso 标志着新的 T+A NavigatorOS 控制系统的首次亮相：设备的所有功能都在集成的 7 英寸屏幕上进行控制，并且专辑封面图案以令人印象深刻的样式来显示。除了语音控制选项之外，整个系统的设计还着眼于一个单一目的：以最直观，最现代的方式提供对音乐的访问。这是首次通过手指在触摸屏上的移动就可以实现发烧级别的声音输出。

材质与外观 永 不 过 时

做为音响行业领军的角色，我们要求自己不再只局限于具备技术专长这一个方面。新款 Caruso 的构思符合我们永不过时的设计原则：其整体外观简洁，优雅且现代。这不是那种华而不实的设备，而是一种能成为您多年伴侣的设备。


扬 声 器 无限精准 的 性 能

我们认为，没有高精度的功耗控制是毫无意义的。为此我们开发了一种全新的扬声器系统，该系统展示了一流的性能，同时始终保持中立，清晰和准确。您将感受到前所未有的音乐体验。



Carusa

多合一音乐系统




CD 唱机	
格式 / 频率响应	CD-DA (12 厘米), CD-R, CD-RW, 音频 CD, MPEG 1 Layer 3 (MP3) Windows Media Audio (不支持 WMA, DRM) / 2 Hz-20 kHz / 100 dB / CD-Text
流媒体客户端	
格式	AAC (LC / HEAAC) / WAV / FLAC / MP3 / Vorbis / WMA / AMR-NB / AMR-MB / ALAC
服务	TIDAL, Deezer, qobus, Spotify Connect (需要订阅) DLNA, Airplay 2
网络接入方式	局域网: 快速以太网 10/100 Base-T; 无线局域网: 802.11 b / g / n
特点	适用于 iOS 的 T+A Navigator App, Android (暂不支持) Gracenote Musik ID
USB	1 × USB 2.0
蓝牙标准 / 编码	A2DP 1.2 (音频), AVRCP 1.4 (控制) / aptX®, MP3, AAC, SBC, 双向接收器 + 音源
调谐器	
网络广播	空中互联网广播服务 (全球 11000 多个电台)
FM 调频	87.5-108 MHz, 灵敏度 1 μV, 信噪比 > 65 dBA
DAB+	168-240 MHz (频段 III); 灵敏度 2,0 μV/S / N > 96 dBA
特点	RDS / RDBS, 电台名称 (PS), 电台徽标, 无线电文字 (TR)
功率放大器	
总输出功率	额定 200 瓦; 峰值 300 瓦
失真	<0.02%
输入端	2 × AUX (RCA) 最大 2 Veff, 1 × USB 2.0, SP / DIF, 1 × 同轴电缆 (192 kSps) 1 × TOS-Link (96 kSps), 2 × LAN (1 × 上行链路, 1 × 输出)
输出端	前置放大器 (RCA) 2 Veff, 低音炮 (RCA), 耳机 32 Ohm @ 30mW (3.5 毫米插孔)
声音管理	2 声道立体声系统, 具有 DSP 控制的声音特性
低音炮管理	可变 40 Hz 至 150 Hz
扬声器构成	1 只 170 毫米长冲程低音单元, 2 只 170 毫米长冲程被动辐射器 2 只 100/40 毫米高性能中音单元, 2 只 20 毫米织物高音单元
主电源	100-127 V, 220-240V, 50-60 Hz
功耗	最高 300 瓦, 环保待机 <0.5 瓦, 舒适待机 5 瓦
高 × 宽 × 深 / 重量	29 × 29 × 27 厘米 / 12 公斤
附件	遥控器, 电源线, 用于 RC 充电的 USB 电缆, 蓝牙天线, WLAN 天线, 伸缩天线收音机
饰面	表壳为黑色, 顶部和底部为银色





T+A

聽佳音

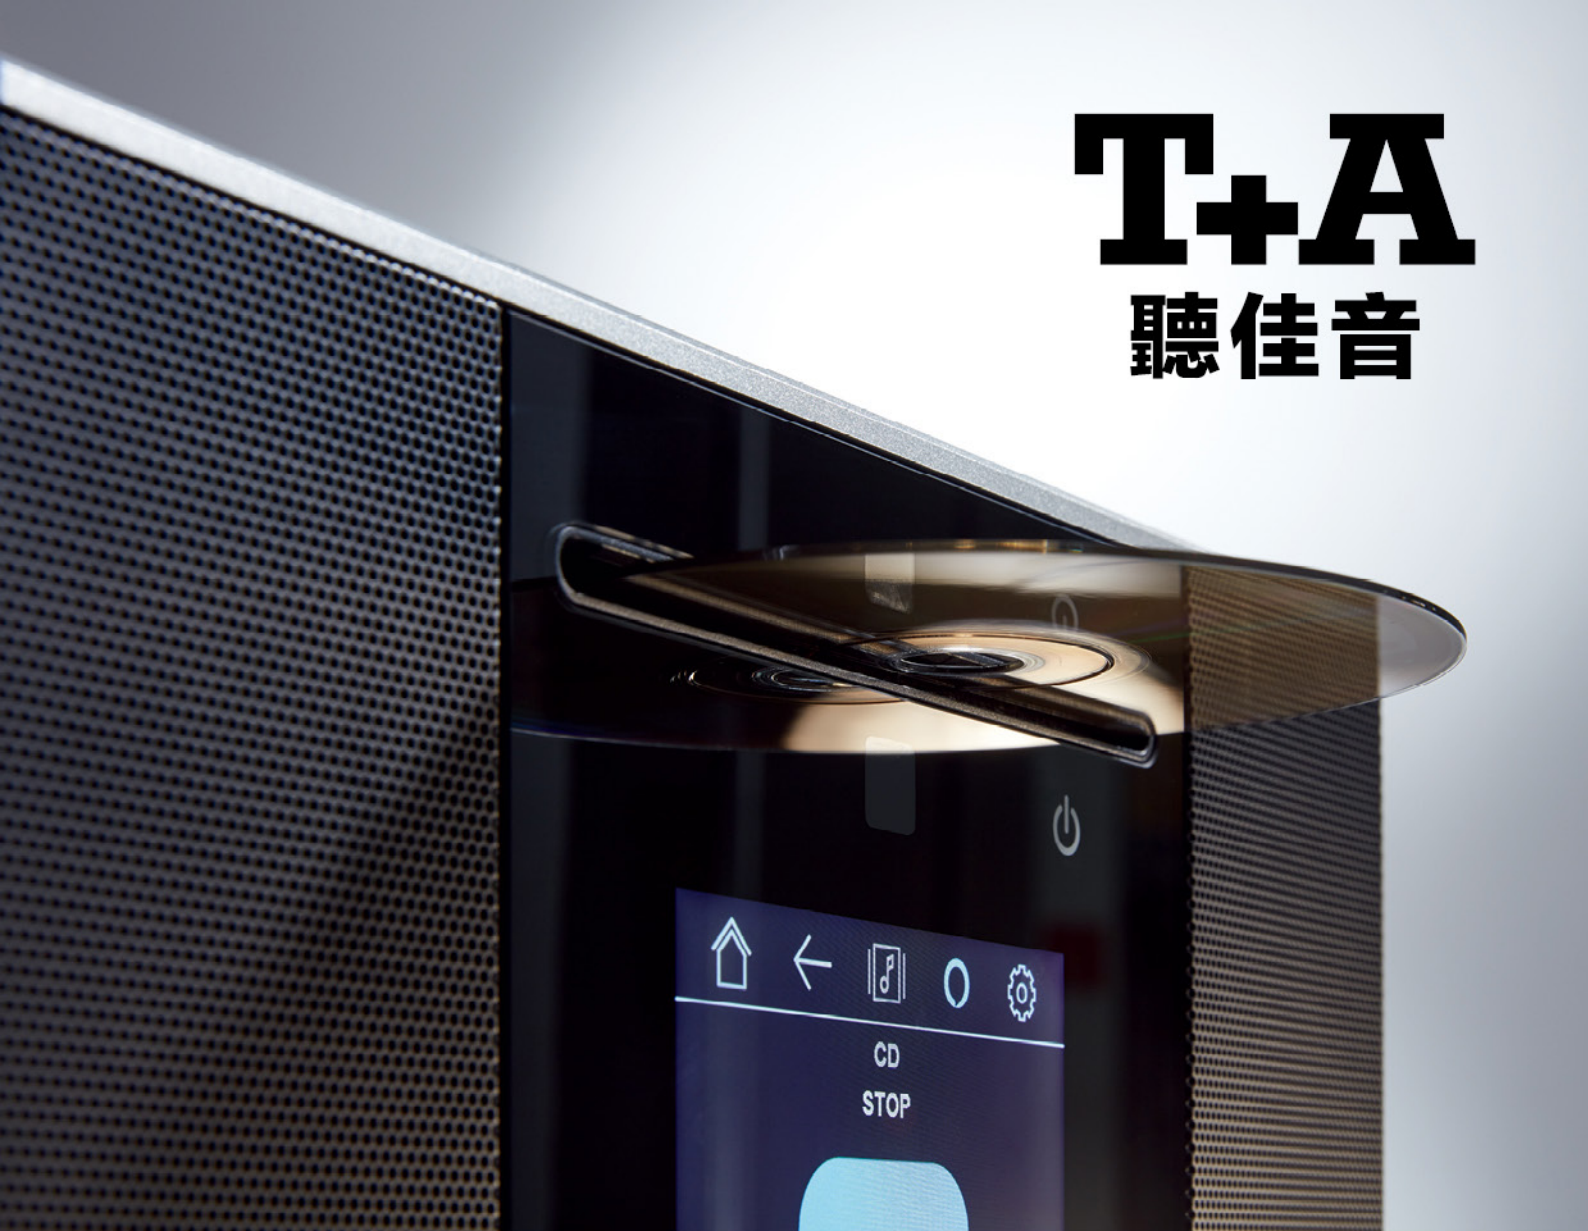

中国总代理(包括港、澳)

地址: 上海市普陀区礼泉路 689 弄 高尚领域

电话: 021-6257 8531

电邮: info@brightenhifi.com

网址: www.brightenhifi.com

www.ta-hifi.com



保留不预先通知修改规格和特性的权利。
202003© 第一版